



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS

DISTRIBUIDOR
EN ESPAÑA



SOLUCIONES PARA PIELES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Universales // Buena resistencia a las gotas de agua // Amplia gama personalizable



Piel



Colorante



Disolvente



Transparente

DESCRIPCIÓN / Los Solcolor son colorantes de metales complejos en disolventes, de alta concentración en éteres de glicol.

USO / Son productos que se caracterizan por una elevada concentración y por una excelente transparencia, brillo y uniformidad de los tonos. Son adecuados para el acabado por pulverización del cuero y las pieles.

DILUIBILIDAD / Buena en agua, glicoles, alcoholes, acetona y acetatos.

MISCIBILIDAD / Los Solcolor son miscibles con resinas nitrocelulósicas, poliuretánicas y acrílicas, tanto al disolvente como al agua. Los productos de la serie SOLCOLOR son miscibles entre sí en todas las proporciones, lo que le permite crear de forma autónoma nuevas soluciones personalizadas.

Se pueden utilizar en combinación con penetrantes y disolventes polares mediante aplicación tanto a pulverizador como a rodillo.

APLICACIÓN EN PULVERIZACIÓN / Los Solcolor pueden aplicarse mediante pulverización manual o con rodillo giratorio previa dilución con glicoles, acetatos y alcoholes.

ACABADO CON EFECTO / Se pueden utilizar para el acabado con efecto con resinas acrílicas, aglutinantes caseínicos, top, nitrocelulosa y poliuretanos en emulsión o en disolvente.

CÓDIGO	ÍNDICE DE COLOR	RESIDUO SECO	DENSIDAD	SOLUBILIDAD			RESISTENCIA A LA LUZ	RESISTENCIA A LA GOTA	RES. PVC
				AGUA	PM	ACETATO DE BUTILO			
SC 30020	DISOLVENTE NARANJA 62	18 ± 2 %	1,02 kg/l + 2 %	-/+ (con un 2 % de aditivo 49)	+	-/+	6/7	4	1
SC 30030	DISOLVENTE NARANJA 45	16 ± 2 %	1,03 kg/l + 2 %	-/+ (bien con 2 % de aditivo 49)	+	+	6/7	4	1
SC 30031	DISOLVENTE AMARILLO 21	15 ± 2 %	1,03 kg/l + 2 %	-/+ (bien con 2 % de aditivo 49)	+	-/+	5/6	3	2/3
SC 30032	AMARILLO ÁCIDO 49	23 ± 3 %	1,05 kg/l + 2 %	-/+ (se recomienda con un 2 % de aditivo 49)	+	+ (prediluido 1:1 en PM/ACETATO)	5/6	3	4
SC 30040	ÁCIDO NEGRO 63	14 ± 2 %	1,02 kg/l + 2 %	-/+ (bien con 2 % de aditivo 49)	+	-	7	4	1
SC 30042	AZUL ÁCIDO 260	13 ± 2 %	1,03 kg/l + 2 %	-/+ (bien con 2 % de aditivo 49)	+	-	5	4	3/4
SC 30043	DISOLVENTE AZUL 70	20 ± 3 %	0,98 kg/l + 2 %	-/+ (bueno con 2 % de aditivo 49)	+	-	4/5	4	3/4
SC 30050	MIX	14 ± 2 %	1,04 kg/l + 2 %	-/+ (se recomienda utilizar un 2 % de aditivo 49)	+	+	6/7	4	1
SC 30051	MIX	17 ± 2 %	1,03 kg/l + 2 %	-/+ (se recomienda utilizar un 2 % de aditivo 49)	+	+	6/7	4	1
SC 30052	MIX	16 ± 2 %	1,02 kg/l + 2 %	-/+ (se recomienda utilizar un 2 % de aditivo 49)	+	+	6/7	3	1
SC 30060	DISOLVENTE NEGRO 35	18 ± 2 %	1,02 kg/l + 2 %	-/+ (bien con 2 % de aditivo 49)	+	+	6	3	1
SC 30061	ÁCIDO NEGRO 63 : 2	13 ± 2 %	1,02 kg/l + 2 %	-/+ (bien con 2 % de aditivo 49)	+	-/+	7	4	1
SC 30071	MIX	12 ± 2 %	1,00 kg/l + 2 %	-/+ (se recomienda utilizar un 2 % de aditivo 49)	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM/ACETATO)	3	3/4	2/3
SC 30080	DISOLVENTE ROJO 8	13 ± 2 %	1,02 kg/l + 2 %	-/+ (bueno con 2 % de aditivo 49)	+	-/+	6/7	2/3	1
SC 30082	ÁCIDO ROJO 407	27 ± 3 %	1,08 kg/l + 2 %	-/+ (bien con 2 % de aditivo 49)	+	-	5/6	4	1
SC 30083	ÁCIDO ROJO 213	16 ± 2 %	1,05 kg/l + 2 %	-/+ (bien con 2 % de aditivo 49)	+	+	6	2/3	1

Leyenda: -- no - escasa -/+ discreta + buena

SOLCOLOR - SC

COLORANTES UNIVERSALES CON BUENA RESISTENCIA A LAS GOTAS DE AGUA

SC 30032 / C.I. AMARILLO ÁCIDO 49




SC 30031 / C.I. DISOLVENTE AMARILLO 21



SC 30030 / C.I. DISOLVENTE NARANJA 45



SC 30020 / C.I. DISOLVENTE NARANJA 62

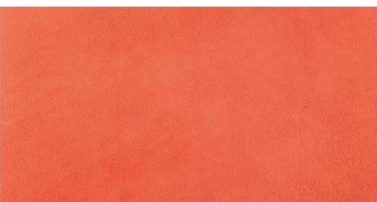

SC 30082 / C.I. ÁCIDO ROJO 407



SC 30080 / C.I. DISOLVENTE ROJO 8



SC 30083 / C.I. ROJO ÁCIDO 213



SC 30071 / C.I. MIX



SC 30052 / C.I. MIX



SC 30051 / C.I. MIX



SC 30050 / C.I. MIX



SC 30043 / C.I. DISOLVENTE AZUL 70



SC 30042 / C.I. AZUL ÁCIDO 260



SC 30040 / C.I. ÁCIDO NEGRO 63



SC 30061 / C.I. NEGRO ÁCIDO 63:2



SC 30060 / C.I. DISOLVENTE NEGRO 35



