



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS

DISTRIBUIDOR
EN ESPAÑA



SOLUCIONES PARA MADERA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Madera



Colorante



Disolvente



Transparente

Bisolubles // Excelente transparencia // Fácil personalización

DESCRIPCIÓN / Los TC 10000 son colorantes líquidos bisulfonatos de complejos metálicos con alta concentración en solución a base de PM.

USO / Son perfectos para pintar con rodillo la madera y pulverizar marcos, frisos y partes de muebles. Son productos caracterizados por una excelente transparencia que permiten obtener aplicaciones brillantes y uniformes, tanto con aerógrafos manuales como con pulverizadores automáticos. También se pueden utilizar con brocha y trapo. Se pueden utilizar como correctores para dar brillo y tridimensionalidad en pátinas con trapo o con paja. **DILUIBILIDAD** / Buena en agua, glicoles y alcoholes. Discreta en acetona.

MISCIBILIDAD / Los productos de la serie TC 10000 son miscibles entre sí en todas las proporciones para permitirle crear de forma autónoma nuevas soluciones personalizadas.

SOBREPINTURA / Se trata de productos versátiles que pueden utilizarse con ciclos nitrocelulósicos, poliuretánicos y acrílicos, con fondos y acabados al agua; además, previa aplicación de un aislante, es posible su uso en ciclos de poliéster.

AUXILIARES

VL 02 / Vehículo para obtener un efecto más uniforme en el pintado con pistola.

VL 05 / Vehículo para aumentar el transporte en la máquina pintadora en el pintado con rodillo. **DS 23** / Diluyente para aplicaciones con pulverizador.

DR 03 / Diluyente para aplicaciones con rodillo.

DR 09 / Diluyente para resaltar más el poro.

APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN. **Dilución:** se pueden diluir en agua, PM, acetona, o bien proporcionamos un diluyente específico: el DS 23, en función de la intensidad que se desee obtener. Para otros sistemas con disolvente, se recomienda siempre una predilución 1:1 en PM. **Pulverización manual** / La dilución recomendada es 1:10. **Pulverización en línea:** la dilución para un tinte de intensidad media va de 1:15 a 1:20. Si se desea obtener un efecto más uniforme, se puede añadir un 10-20 % de nuestro vehículo VL 02. Si se desea resaltar más el poro, se puede añadir un 10-20 % de nuestro diluyente DR09.

APLICACIÓN CON RODILLO. Para obtener el mejor resultado, recomendamos añadir aproximadamente un 30 % del vehículo transparente específico VL 05 para aumentar el transporte en la máquina pintadora. La dureza del rodillo de goma de la máquina pintadora debe ser de 20-30 Shores. El lijado de la madera en bruto es muy importante y se recomienda utilizar papel de lija de grano 150-180 para los tintes claros, mientras que para los tintes oscuros se recomienda papel de lija de grano 120-150. Se pueden diluir con PM o con nuestros diluyentes específicos (DR 09 o DR 03).

APLICACIÓN CON BROCHA, ESPONJA O TRAPO. Dilución en agua.

CÓDIGO	ÍNDICE DE COLOR	RESIDUO SECO	DENSIDAD	SOLUBILIDAD			RES. LUZ
				AGUA	PM	ACETONA	
TC 10020	ÁCIDO NARANJA 139	25 ± 3	1,02 Kg/l ± 2 %	+	+	+	6
TC 10030	AMARILLO ÁCIDO 151	25 ± 3 %	1,00 Kg/l ± 2 %	+	+	+	5/6
TC 10031	AMARILLO ÁCIDO 99	21 ± 3 %	1,04 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	5
TC 10032	AMARILLO ÁCIDO 49	8 ± 1 %	0,94 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	5/6
TC 10040	AZUL ÁCIDO 193	23 ± 3 %	1,00 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	7
TC 10041	AZUL ÁCIDO 158	15 ± 2	1,00 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+	5/6
TC 10045	AZUL ÁCIDO 260	12 ± 2 %	0,99 Kg/l ± 2 %	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	+	-/+	5
TC 10050	ÁCIDO MARRÓN 355	23 ± 3 %	1,06 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	6/7
TC 10051	MIX	24 ± 3	1,02 Kg/l ± 2 %	+	+	+	6/7
TC 10060	ÁCIDO BLANCO 194	24 ± 3 %	1,00 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	6/7
TC 10071	ÁCIDO ROJO 249	22 ± 3	1,03 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	4/5
TC 10080	ÁCIDO VIOLETA 90	26 ± 3	1,02 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	7
TC 10082	ÁCIDO ROJO 357	25 ± 3	1,10 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	6/7
TC 10083	MIX	25 ± 3 %	1,01 kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	5/6
TC 10093	ÁCIDO VERDE 26	23 ± 3 %	0,98 Kg/l ± 2 %	+	+	-/+ (prediluido 1:1 en PM)	6/7

Leyenda: -- no - escasa -/+ discreta + buena

TC 10000

COLORANTES UNIVERSALES AL DISOLVENTE
CON BUENA RESISTENCIA AL SANGRE
EN EL REPINTADO CON ACABADOS AL DISOLVENTE


TC 10032 / C.I. AMARILLO ÁCIDO 49



TC 10031 / C.I. AMARILLO ÁCIDO 99



TC 10030 / C.I. AMARILLO ÁCIDO 151

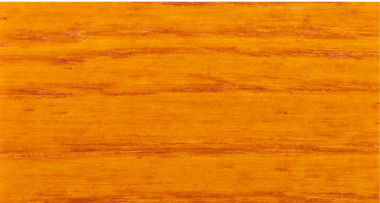

TC 10020 / C.I. NARANJA ÁCIDO 139



TC 10082 / C.I. ROJO ÁCIDO 357



TC 10083 / C.I. MIX



TC 10080 / C.I. ÁCIDO VIOLETA 90




TC 10071 / C.I. ROJO ÁCIDO 249



TC 10051 / C.I. MIX



TC 10050 / C.I. ÁCIDO MARRÓN 355

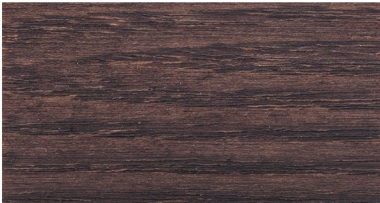

TC 10045 / C.I. AZUL ÁCIDO 260



TC 10041 / C.I. AZUL ÁCIDO 158



TC 10040 / C.I. AZUL ÁCIDO 193



TC 10093 / C.I. VERDE ÁCIDO 26



TC 10060 / C.I. NEGRO ÁCIDO 194



* Los colores son meramente indicativos y pueden diferir de los tonos reales

