



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS

DISTRIBUIDOR
EN ESPAÑA



SOLUCIONES PARA PIELES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Piel



Colorante



Disolvente



Transparente

Excelente resistencia a la migración sobre PVC // No inflamables // Transparencia excepcional

DESCRIPCIÓN / Los TCL 20000 son colorantes líquidos de complejos metálicos bisulfonados de alta concentración en éteres de glicol.

USO / Se trata de productos que se caracterizan por su alta concentración y por su excelente transparencia, brillo y uniformidad de color. Son adecuados para el acabado, tanto con pistola como con rodillo, del cuero y las pieles.

DILUIBILIDAD / Buena en agua y glicoles. Discreta en acetona, acetatos y alcoholes.

MISCIBILIDAD / Los TCL 20000 son miscibles con resinas caseínicas al agua, nitrocelulósicas, poliuretánicas y acrílicas, tanto al disolvente como al agua. Los productos de la serie TCL 20000 son miscibles entre sí en todas las proporciones, lo que le permite crear de forma autónoma nuevas soluciones personalizadas.

Se pueden utilizar en combinación con penetrantes y disolventes polares mediante aplicación tanto a pulverizador como a rodillo.

APLICACIÓN EN PULVERIZACIÓN / Los TCL 20000 pueden aplicarse mediante pulverización manual o con carrusel giratorio previa dilución con glicoles, alcohol etílico o agua. Si se desea diluir con acetatos, se recomienda una predilución en mezcla 1:1 PM/acetatos.

ACABADO CON EFECTO / Se pueden utilizar para acabados con efecto junto con resinas acrílicas, ligantes caseínicos, barnices de acabado, nitrocelulosa y poliuretanos en emulsión o en disolvente.

CÓDIGO	ÍNDICE DE COLOR	RESIDUO SECO	DENSIDAD	SOLUBILIDAD			RESI STEN CIA A LA LUZ	RESISTENCIA GOTA	RES. PVC
				AGUA	PM	ACETATO DE BUTILO			
TCL 20020	MEZCLA	21 ± 3 %	1,07 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	6	6	4/5
TCL 20031	AMARILLO ÁCIDO 99	15 ± 2 %	1,03 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	5	5	4/5
TCL 20032	AMARILLO ÁCIDO 49	12 ± 2 %	1,00 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	5/6	5/6	5
TCL 20040	AZUL ÁCIDO 193	24 ± 3 %	1,09 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	7	7	4/5
TCL 20041	AZUL ÁCIDO 158	14 ± 2 %	1,06 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	5/6	5/6	5
TCL 20045	AZUL ÁCIDO 260	13 ± 2 %	1,03 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	5	5	5
TCL 20050	ÁCIDO MARRÓN 355	24 ± 3 %	1,09 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	6/7	6/7	4
TCL 20051	MIX	23 ± 3 %	1,09 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	6/7	6/7	4
TCL 20052	MIX	19 ± 2 %	1,09 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	5/6	5/6	4/5
TCL 20060	ÁCIDO NEGRO 194/172	22 ± 3 %	1,09 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	6/7	6/7	4
TCL 20071	ÁCIDO ROJO 249	20 ± 3 %	1,05 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	4/5	4/5	5
TCL 20080	ÁCIDO VIOLETA 90	23 ± 3 %	1,07 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	6	6	4/5
TCL 20082	ÁCIDO ROJO 357	30 ± 3 %	1,09 kg/l ± 2 %	+	+	+ (diluido 1:1 PM/ACETATO)	6/7	6/7	4/5
TCL 20093	VERDE ÁCIDO 26	17 ± 2 %	1,00 kg/l ± 2 %	+	+	-	6/7	6/7	5

Leyenda: -- no - escasa -/+ discreta + buena

Para su uso con disolventes no indicados, póngase en contacto con nuestros técnicos

TCL 20000

COLORANTES UNIVERSALES
CON ÓPTIMA RESISTENCIA A LA MIGRACIÓN SOBRE PVC

TCL 20032 / C.I.ÁCIDO AMARILLO 49



TCL 20031 / C.I. ÁCIDO AMARILLO 99



TCL 20020 / C.I.MIX



TCL 20082 / C.I.ÁCIDO ROJO 357



TCL 20080 / C.I.ÁCIDO VIOLETA 90



TCL 20071 / C.I.ÁCIDO ROJO 249



TCL 20052 / C.I.MIX



TCL 20051 / C.I.MIX



TCL 20050 / C.I.ÁCIDO MARRÓN 355




TCL 20045 / C.I.ÁCIDO AZUL 260



TCL 20041 / C.I. ÁCIDO AZUL 158



TCL 20040 / C.I.ÁCIDO AZUL 193

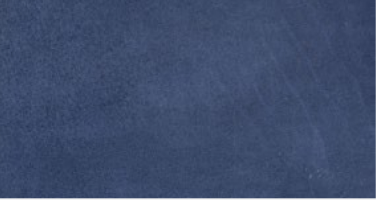

TCL 20093 / C.I.ÁCIDO VERDE 26



TCL 20060 / C.I.ÁCIDO NEGRO 194/172



* Los colores son meramente orientativos y pueden diferir de los tonos reales

